Edit This Code:

```
<table style="width:100%">
  <caption align="top">Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Result:

Monthly savings

| Month | Savings |
|---|---|
| January | $100 |
| February | $50 |

## 3.5.2 Attributes (Border, Cellpadding, Cellspacing, height, width) टेबल्स ऐट्रीब्यूट्स (बॉर्डर, सेलपैडिंग, सेल्सपैसिंग, हाईट, विड्थ)

**Attributes can be added to an HTML element to provide more information about how the element should appear or behave.**

**किसी ऐलीमेंट को कैसे दिखाना या व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए HTML एलिमेंट में ऐट्रीब्यूट जोड़ा जा सकता हैं।**

### 3.5.2.1 Border - बॉर्डर

You can use the border attribute to determine whether the table should have a border or not. Border="0" specifies that a border should not be presented. Also, W3C states that the border attribute is used to explicitly indicate that the table element is not being used for layout purposes.

आप यह निर्धारित करने के लिए कि टेबल में बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर के ऐट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। border = "0" स्पेशिफाई करता है कि बॉर्डर को दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, W3C बताता है कि बॉर्डर के ऐट्रीब्यूट का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए किया जाता है कि टेबल के एलिमेंट का लेआउट के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है या नहीं।

**Like this:**

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <table border=1>
2   <tr>
3    <th>Header 1</th>
4    <th>Header 2</th>
5   </tr>
6   <tr>
7    <td>Cell 1</td>
8    <td>Cell 2</td>
9   </tr>
10  <tr>
11   <td>Cell 3</td>
12   <td>Cell 4</td>
13  </tr>
14 </table>
```

PREVIEW

| Header 1 | Header 2 |
|---|---|
| Cell 1 | Cell 2 |
| Cell 3 | Cell 4 |

### 3.5.2.2 Cellpadding - सेलपैडिंग

CELLPADDING sets the amount of space between the contents of the cell and the cell boundry or edge. The default is 1. Cellpadding is an attribute of an individual cell in a table, so each cell in a table can have its own Cellpadding value. Space between text and borders is an important element of web page design, because it improves the readability of text and visual appearance of graphics in table cells. Cellpadding makes this possible, and web design experts emphasize the importance of carefully selecting the Cellpadding values.

सेलपैडिंग सेल बाउन्ड्री या सेल एज और सेल के कन्टेंट के बीच खाली जगह की मात्रा निर्धारित करता है। यह डिफॉल्ट रूप से 1 है। सेलपैडिंग किसी भी एक टेबल में एक अकेली सेल का एक ऐट्रीब्यूट है, इसलिए टेबल के प्रत्येक सेल का अपना सेलपैडिंग वैल्यू हो सकता है। टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का खाली स्थान वेब पेज डिजाईन का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि यह टेबल के सेल में टेक्स्ट की पठनीयता और ग्राफिक्स की विजुवल एपिरियंस में सुधार करता है। सेल पैडिंग से ही यह संभव बन पाता है, और वेब डिजाईन विशेषज्ञ ध्यान से सेल पैडिंग के वैल्यू के चयन के महत्व पर जोर देते हैं।

Presentational HTML elements such as Cellpadding are becoming obsolete, as more and more web designers move to the use of CSS and other newer methods of creating web pages, available in HTML versions 5 and newer.

परन्तु अब प्रचलित HTML एलिमेंट जैसे कि सेलपैडिंग का प्रचलन अब कम हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक वेब डिजाईनर अब CSS का उपयोग करने और वेब पेज बनाने के एचटीएमएल वर्जन 5 और नए संस्करणों में उपलब्ध तरीकों का उपयोग करने लगे हैं।

**You can try to run the following code to set cell padding in HTML.**
**आप HTML में सेल पैडिंग सेट करने के लिए निम्न कोड चलाने का प्रयास कर सकते हैं**

| **Without Cellpadding सेलपैडिंग के बिना** | **With Cellpadding सेलपैडिंग के साथ** |
|---|---|
| <!DOCTYPE html><br><html><br><body><br> Table without cellpadding: <br><table border=1><br><tr><br><th>Month</th><br><th>Savings</th><br></tr><br><tr><br><td>January</td><br><td>$100</td><br></tr><br></table><br></body><br></html> | <!DOCTYPE html><br><html><br><body><br> Table without cellpadding: <br><table border=1 Cellpadding=20><br><tr><br><th>Month</th><br><th>Savings</th><br></tr><br><tr><br><td>January</td><br><td>$100</td><br></tr><br></table><br></body><br></html> |
| **Result** | **Result** |
| **Month** \| **Savings**<br>January \| $100 | **Month** \| **Savings** — cell padding<br>January \| $100 |

### 3.5.2.3. Cellspacing - सेलस्पेसिंग:

**The cellspacing attribute is used to control the amount of space between cells of a table. This attribute has been deprecated in the later version of HTML, and if you want to add space between table cells you can do so with CSS. The cellspacing attribute, which is used to add space between table data cells, should not be confused with the cellpadding attribute, which is used to add space between the contents of a data cell and the edge of the cell.**

सेल स्पेसिंग ऐट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेबिल के सेलों के बीच के स्पेस को कन्ट्रोल करने के लिए किया जाता है। आगे के एचटीएमएल वर्जन में इस ऐट्रीब्यूट को हटा दिया गया है, और यदि आप टेबल सेलों के बीच स्पेस देना चाहते हैं तो आप सीएसएस के साथ ऐसा कर सकते हैं। सेलस्पेसिंग ऐट्रीब्यूट, जिसका उपयोग टेबल डेटा सेलों के बीच स्पेस जोड़ने के लिए किया जाता है, सेलपैडिंग ऐट्रीब्यूट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसका उपयोग डेटा सेल के कन्टेंट और सेल के किनारे के बीच स्थान जोड़ने के लिए किया जाता है।

**You can try to run the following code to set cell padding in HTML.**
**आप HTML में सेल पैडिंग सेट करने के लिए निम्न कोड चलाने का प्रयास कर सकते हैं**

**Without Cell Spacing**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Table without cellspacing:</p>
<table border=1>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

**Result**

| Month | Savings |
|---|---|
| January | $100 |

**With Cell Spacing**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Table without cellspacing:</p>
<table border=1 Cellspacing=20>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

**Result**

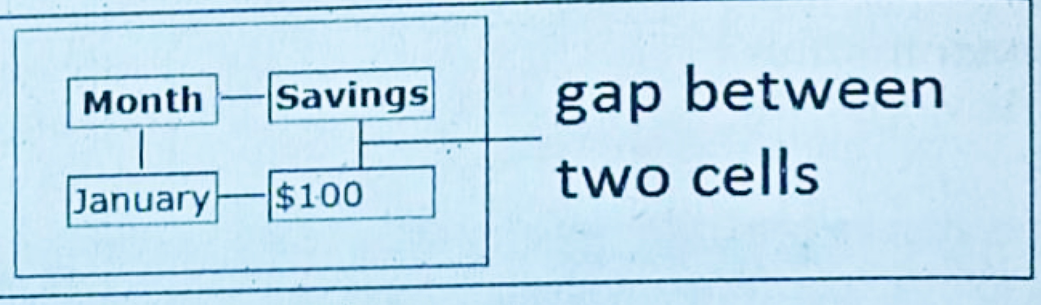


### 3.5.2.4 Height & Width - हाईट और विड्थ:

The width attribute specifies the width of a table or the width of a table cell. The width can be set either as an absolute value in pixels, or as in percentage (%). If the width attribute is not set, it will takes up the space of longest single word in each cell.

विड्थ एट्रीब्यूट टेबल की चौड़ाई या टेबल के सेलों की चौड़ाई को स्पेशिफाई करता है। चौड़ाई पिक्सेल में ऐब्सॉल्युट वैल्यू के रूप में सेट की जा सकती है, या तो प्रतिशत (%) के रूप में। यदि चौड़ाई ऐट्रीब्यूट सेट नहीं है, तो यह प्रत्येक सेल में सबसे लंबे एकल शब्द द्वारा उपयोग स्थान की लम्बाई को ले लेगा।

**Table width in pixels:** <table border=1 width=100><table width=100px>
**Table width in percentage (%):** <table border=1 width=100%><table width=100%>

The width value 100% of any table indicates that a width of the table is equal to the full width of the browser window.

किसी भी टेबिल की चौड़ाई वैल्यू 100% इंगित करता है कि टेबिल की चौड़ाई ब्राउजर विंडो की पूरी चौड़ाई के बराबर है।

```
<html>
<body >
   <table border=1 width=100>
      <tr>
         <td>
            Table width is 100 pixel
         </td>
      </tr>
   </table>
   <br>
   <table border=1 width=100%>
      <tr>
         <td>
            Table width is 100 %
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
```

Table width is 100 pixel

Table width is 100 %

The above HTML code display two tables, one is 100 pixels in width and other one is 100% width. First table will remain 100 pixels in width in any changes in browser window state, while other table will stretch the full width of the window in which it is viewed.It means that the table automatically expands as the user changes the window size when you set width in percentage.

उपरोक्त HTML कोड दो टेबिलों को प्रदर्शित करता है, एक चौड़ाई में 100 पिक्सेल है और अन्य की चौडाई 100% में है। पहली टेबल ब्राउजर विंडो की किसी भी स्थिति में चौड़ाई में 100 पिक्सेल ही रहेगी, जबकि अन्य टेबल उस विंडो की पूरी चौड़ाई के आकार को बढ़ाएगी जिसमें यह देखी जा रही है। इसका अर्थ है कि जब आप प्रतिशत में चौड़ाई निर्धारित करते हैं तो यूजर द्वारा विंडो में परिवर्तन करने पर स्वतः ही विंडो का आकार ले लेता है।

## 3.5.2.5 Cell Width or Column width - सेल विड्थ और कॉलम विड्थ

You can set the width of a table cell using width attribute. - आप विड्थ ऐट्रीब्यूट का उपयोग करके टेबल सेल की चौड़ाई सेट कर सकते है।

```
<td width=30%>
```

The <td> width can be set either as an absolute value in pixels, or as in percentage (%). - <td> विड्थ को पिक्सेल में ऐबसाल्युट वैल्यू के रूप में या प्रतिशत के रूप में सेट किया जा सकता है।

```
<td width=30%>
```

```
<html>
<body >
   <table border=1 width=400>
      <tr>
         <td width=30%>
            Cell width is 30%
         </td>
         <td width=70%>
            Cell width is 70%
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
```

| Cell width is 30% | Cell width is 70% |
|---|---|

**Table Height:** Height attributes can be added to the <table> tag as well as the <td> tag.
ऊंचाई विशेषताओं को <table> टैग के साथ–साथ <td> टैग में जोड़ा जा सकता है।

```
<table height=400>
<td height=100>
```

The height attribute is not recognized by certain browsers, so be sure to do cross browser testing if you are relying on it.

हाईट ऐट्रीब्यूट कुछ ब्राउजरों द्वारा रिकग्नाईज नहीं है, इसलिए यदि आप इस पर भरोसा कर रहे हैं तो क्रॉस ब्राउजर परीक्षण करना सुनिश्चित करें।

## 3.5.3 TR (Table Row) - टीआर

TR (<tr></tr> tag) stands for Table Row and used to insert rows in the table. Data in HTML tables are inserted into rows. The basic building block of an HTML table is the table row. A table row doesn't contain any data directly. The <tr> tag defines a row in a HTML table and <tr> element contains one or more <th> or <td> elements. These <th> and <td> contains the table data.

(<tr></tr>) tag टैग एचटीएमएल में टेबल रो इन्सर्ट करने के लिए किया जाता है। HTML टेबल में डेटा पंक्तियों या जिसे रो कहते हैं, उसमें इन्सर्ट किया जाता है। HTML टेबल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टेबल रो है। एक टेबल पंक्ति में सीधे कोई डेटा नहीं लिखा जाता है। <tr>.....</tr> टैग HTML टेबल में एक रो को डिफाईन करता है और <tr> एलीमेंट में एक या अधिक <th> या <td> एलिमेंट होते हैं। ये <th> और <td> में टेबिल डेटा शामिल होता है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| Heading Row | Sl No | Name | Marks |
| 1 Row | 1 | Mouni | 85 |
| 2 Row | 2 | Raja | 95 |
| 3 Row | 3 | Balaji | 100 |

**Organizing Table Rows:** Simple tables often consist of a parent <table> element and some table rows. However, in complex tables there are three elements that can be used to add greater structure to HTML tables:

साधारण टेबल में एक पैरेंट <table> एलीमेंट और कुछ टेबल रो एलीमेंट होते हैं। हालाँकि, काम्प्लेक्स टेबल में तीन एलीमेंट होते हैं जिनका उपयोग HTML टेबल में अधिक स्ट्रक्चर जोड़ने के लिए किया जा सकता हैं।

- **<thead>:** Use as a parent container for the row that contains table headings.
  उस रो के लिए पैरेंट कंटेनर के रूप में उपयोग करें जिसमें टेबल हेडिंग शामिल है।
- **<tfoot>:** Use as a parent container for one or more rows that contain summary data about the data in each table column. - उसे एक या एक से अधिक रो के लिए पैरेंट कंटेनर के रूप में उपयोग करें जिसमें प्रत्येक टेबल कॉलम में डेटा के बारे में समरी डेटा होता है।
- **<tbody>:** Use as a parent container for the rows of data presented in a table.
  उन रो के लिए पैरेंट कंटेनर के रूप में उपयोग करें जिस टेबल में डेटा उपस्थित हो।

**Attributes of <tr> HTML Tag - <tr> HTML की विशेषताएं**

| Attribute name | Notes |
|---|---|
| **<tr align="">** | Sets the horizontal alignment for the contents of each <td> element in a table row. टेबल रो में प्रत्येक <td> एलीमेंट के कन्टेन्ट के लिए होरिजेन्टल एलाईनमेंट सेट करता है। |
| **<tr valign="">** | Sets the vertical alignment of all content in a table row. टेबल रो में प्रत्येक <td> एलीमेंट के कन्टेन्ट के लिए वर्टिकल एलाईनमेंट सेट करता है। |
| **<tr bgcolor="">** | Sets the background color for a single table row in an HTML table. HTML टेबल में सिंगल टेबल रो के बैकग्राउंड में रंग सेट करता है। |
| **<tr background="">** | Sets the URL of a file to be used as a background image for a table row. टेबल रो के लिए बैकग्राउंड इमेज के रूप में उपयोग की जाने वाली फाइल का URL सेट करता है। |

| <tr bordercolor=""> | Sets the border color for all inside borders of a table row.<br>टेबल के रो के अंदर के सभी बॉर्डर के लिए रंग को सेट करता है। |
|---|---|

## 3.5.4 TH - टीएच

Table heading can be defined using <th> tag. We use this tag when we need to write some heading text in table column, so it replace the<td> tag with <th>. Normally you will put your top row as table heading as shown below, so you use <th> element in first row. Headings, which are defined in <th> tag are centered align and bold by default.

टेबल हेडिंग को <th> टैग का उपयोग करके डिफाईन किया जाता है। हम इस टैग का उपयोग तब करते हैं जब हमें टेबल कॉलम में कुछ हेडिंग टेक्स्ट लिंखने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम <td> टैग को <th> से बदल देते हैं। नीचे दिखाए चित्र के अनुसार आम तौर पर आप अपनी शीर्ष रो में टेबल के हेडिंग को रखते हैं, इसलिए आप पहली रो में <th> एलीमेंट का उपयोग करते हैं। हेडिंग, जिन्हें <th> टैग में डिफाईन किया जाता है, डिफॉल्ट रूप से सेन्टर एलाईन और बोल्ड होता हैं।

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <html>
2  <table border=2>
3   <tr>
4       <th>A</th>
5       <th>Heading</th>
6       <th>Row</th> </tr>
7   <tr>
8       <td>The first</td>
9       <td>row of</td>
10      <td>table data</td> </tr>
11  <tr>
12      <td>The second</td>
13      <td>row of</td>
14      <td>table data</td>
15  </tr>
16  </table>
17 </html>
```

PREVIEW

| A | Heading | Row |
|---|---|---|
| The first | row of | table data |
| The second | row of | table data |

## 3.5.5 TD - टीडी

The <td> tag defines a standard cell or column in an HTML table. This tag must be nested inside a <tr> tag, which in turn must also be nested correctly. The information contained in this element is left-aligned by default. We can say that column is necessary for the completion of table in HTML. There is a one column, either <td> or <th> is must even for single row.

<td> टैग HTML टेबल में एक स्टैण्डर्ड सेल या कॉलम को डिफाइन करता है। इस टैग को <tr> टैग के अंदर नेस्टेड किया जाता है, और यह सही तरीके से नेस्टेड भी होना चाहिए। इस एलिमेंट में निहित डेटा को डिफॉल्ट रूप से बायाँ एलाइनमेंट दिया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि HTML में टेबल के पूरा होने के लिए कॉलम आवश्यक है। अब यदि हमें एक रो भी बनानी है, तो उस एकल रो के लिए भी एक <td> या <th> होना आवश्यक है।

**Note :** Table structure for single row...
**नोट:** सिंगल रो के लिए टेबल संरचना ...

```
<table>
<tr>
<td>The Single Row</td>
</tr>
</table>
```

## ROWSPAN and COLSPAN - रोस्पैन और कॉलस्पैन

Colspan & Rowspan both are the attribute of table cell. If we want to merge more than one column into one column then we use colspan attribute. But If we want to merge more than one row into one row then we use rowspan.

कॉलस्पैन और रोस्पैन दोनो ही टेबिल सेल के ऐट्रीब्यूट है। यदि हमें दो या दो से अधिक कॉलम को एक कॉलम मे करना होता है फिर हम कॉलस्पैन ऐट्रीब्यूट का प्रयोग करते है लेकिन यदि हमें दो या दो से अधिक रो को मर्ज करना होता है फिर हम रोस्पैन का प्रयोग करते है।

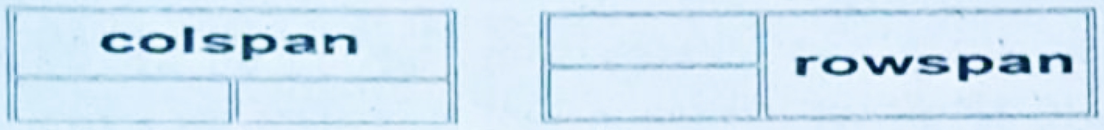


**In below given HTML table: - नीचे दी गई HTML तालिका में –**

```
<table>
<tr>
<td>The first</td>
<td>row of</td>
<td>td elements</td>
</tr>

<tr>
<td>The second</td>
<td>row of</td>
<td>td</td>
<td>elements</td>
</tr>

<tr>
<td>The third</td>
<td>row of</td>
<td>td elements</td>
</tr>
</table>
```

We can see there is an extra column in second row (elements) which is disturbing the complete table.

हम देख सकते हैं कि दूसरी रो (elements) में एक अतिरिक्त कॉलम है जो पूर्ण टेबल को अस्थिर कर रहा है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| The first | row of | td elements | |
| The second | row of | td | elements |
| The third | row of | td elements | |

To solve this issue, here comes COLSPAN. With this attribute we can tell the cells above and below the offending extra cell to span across two table data cells.

इस समस्या को हल करने के लिए, यहाँ COLSPAN उपयोग में आता है। इस ऐट्रीब्यूट के साथ हम ऊपर और नीचे की रो को दूसरी रो में फैले हुए अतिरिक्त सेल के नीचे भी फैलने का कमांड दे सकते हैं।

## 3.5.6 Rowspan - रोस्पैन

The rowspan attribute specifies the number of rows a cell should span vertically. This is also known as merging of two or more cells in the same column as a single cell vertically.

रोस्पैन एट्रीब्यूट उन रो की संख्या को स्पेशिफाई करती है जो एक सेल को वर्टिकल रूप से फैलाने का कार्य करती है। इसे एक ही कॉलम में दो या दो से अधिक सेलों को एक ही सेल में वर्टिकली मर्ज करने के रूप में भी जाना जाता है।

```
<td rowspan=2 >
```

The above code will merge two Cells as one Cell vertically.
उपरोक्त कोड में दो सेल को एक सेल के रूप में वर्टिकली मर्ज किया गया है।

| Before rowspan | | | After rowspan | |
|---|---|---|---|---|
| First Cell | Second Cell | | First Cell | Merged |
| Third Cell | Fourth Cell | | Third Cell | |

The above picture shows two tables. First table has 2 rows and each rows has 2 columns. The second Table has 2 rows in the first column and one 1 row in the second column. That is we use Rowspan attribute vertically in the second column. You can see the second Table HTML code below.

उपरोक्त चित्र में दो टेबल को दिखाया गया है। पहली टेबल में 2 रो हैं और प्रत्येक रो में 2 कॉलम हैं। दूसरी टेबल में पहले कॉलम में 2 रो और दूसरे कॉलम में 1 रो है। यहां पर हम Rowspan एट्रिब्यूट का उपयोग दूसरे कॉलम में वर्टीकली करते हैं। आप नीचे दूसरे टेबल के लिए HTML कोड देख सकते हैं।

```
<html>
<body >
   <table border=1 >
      <tr>
         <td>
            First Cell
         </td>
         <td rowspan=2 >
            Merged
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td valign=middle>
            Third Cell
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
```

| First Cell | Merged |
|---|---|
| Third Cell | |

Rowsapn merged Cells vertically , that is from top to bottom.
रोस्पैन नें सेल्स को वर्टीकली विलय कर दिया, जो ऊपर से नीचे तक है।

## 3.5.7 Colspan - कोलस्पैन

Colspan attribute defines the number of columns in a cell. You can extent/merge horizontally. The colspan also known as merging of two or more cells in a row into a single cell.

कोलस्पैन ऐट्रीब्यूट उन कॉलम्स की संख्या को डिफाईन करती है जिन्हें एक सेल को क्षैतिज मर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोलस्पैन एक रो में दो या दो से अधिक सेल के मर्ज के रूप में भी जाना जाता है।

By using the code **<td colspan=2 >** you can merge two Cells as one Cell horizontally.
कोड **<td colspan=2 >** का प्रयोग कर दो सेल को एक सेल के रूप में क्षैतिज मर्ज किया जा सकता है।

Before colspan

| First Cell | Second Cell |
|---|---|
| Third Cell | Fourth Cell |

After colspan

| Merged | |
|---|---|
| Third Cell | Fourth Cell |

In the above two tables first HTML Table has 2 columns in each row and second HTML Table has 1 column in first row and 2 column in second row. In the second Table we merge first two Cells horizontally using Colspan attribute. Colspan merged Cells horizontally from left to right. The default value of Colspan is 1. You can see in the HTML code given below.

उपरोक्त दो टेबल में पहली HTML टेबल में प्रत्येक रो में प्रत्येक में दो कॉलम हैं तथा दूसरी HTML टेबल में पहली रो में एक कॉलम और दूसरी रो में दो कॉलम हैं। दूसरी टेबल में हम पहले दो सेलों को वर्टिकली कॉलस्पैन एट्रीब्यूट का उपयोग करके मर्ज करते हैं। Colspan ने सेलों को हॉरीजेन्टली मर्ज किया है, जो बाएं से दाएं होता है। यहां Colspan का डिफॉल्ट मान 1 है। आप नीचे HTML कोड देख सकते हैं।

```
1  <html>
2  <body >
3     <table border=1 >
4        <tr>
5           <td colspan=2 >
6              Merged
7           </td>
8        </tr>
9        <tr>
10          <td>
11             Third Cell
12          </td>
13          <td>
14             Forth Cell
15          </td>
16       </tr>
17    </table>
18 </body>
19 </html>
```

| Merged | |
|---|---|
| Third Cell | Forth Cell |

## 3.5.8 Lists - लिस्ट्स

List is a method that HTML offers for specifying any information or data in list style on web page. All lists must contain one or more heading or text. In a web page, list items like headings or any text starts with <li> and ends with </li>. But before writing any list item, it is must to specify the list type. There are three types of lists you can use, and below is the detail that will show you how to use each.

List एक मेथड है जो HTML वेब पेज पर किसी भी जानकारी या डेटा को स्पेशिफाई करने के लिए list style में प्रदान करती है। सभी सूचियों में एक या अधिक हेडिंग या टेक्स्ट होना चाहिए। एक वेब पेज में, हेडिंग या किसी भी टेक्स्ट की सूची आइटम <li> से शुरू होती है और </li> से समाप्त होती है। लेकिन किसी भी लिस्ट आइटम को लिखने से पहले, यहां लिस्ट प्रकार स्पेशिफाई करना आवश्यक होगा। तीन प्रकार की लिस्ट्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, और नीचे इसका विस्तार है जो आपको दिखाएगी कि प्रत्येक का उपयोग कैसे करना है।

1. **Unordered List <ul>:** This will list items using plain bullets. An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. This list is created by using <ul> tag and ends with </ul> tag. Each item in the list is marked with a bullet. You can use type attribute for <ul> tag to specify the type of bullet you like. By default it is a disc.

यह प्लेन बुलेट का उपयोग करके आइटम को सूचीबद्ध करेगा। एक अनआर्डर्ड लिस्ट संबंधित आइटम का एक संग्रह है जिसमें कोई विशेष क्रम या अनुक्रम नहीं होता है। यह लिस्ट <ul> टैग का उपयोग करके बनाई जाती है और </ul> टैग के साथ समाप्त होती है। सूची में प्रत्येक आइटम को बुलेट से चिह्नित किया गया है। आप जिस प्रकार के बुलेट को पसंद करते हैं उसे स्पेशिफाई करने के लिए आप <ul> टैग के साथ टाईप ऐट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह एक डिस्क होता है।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul>
  <li>Ganga</li>
  <li>Jamuna</li>
  <li>Saraswathi</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Result:

- Ganga
- Jamuna
- Saraswathi

Following are the possible options for 'ul' attribute:

'ul' एट्रीब्यूट के लिए संभावित विकल्प निम्नलिखित हैं।

- <ul type="square">
- <ul type="disc">
- <ul type="circle">

## 2. Ordered List <ol> आर्डरड सूची

This will use different schemes of numbers to list your items. If you are required to put your items in a numbered list then HTML ordered list will be used. This list is created by using <ol> tag and ends with </ol> tag. The numbering starts at one and is incremented by one for each successive ordered list element tagged with <li> and ends with </li>.

यह आपके आइटमों को सूचीबद्ध करने के लिए संख्याओं के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। यदि आपको बुलेट के बजाय अपने आइटम को एक क्रमांकित सूची में रखना है तो HTML ऑर्डर की गई सूची का उपयोग किया जाता है। यह सूची <ol> टैग का उपयोग करके बनाई गई है और </ol> टैग के साथ समाप्त होती है। इसमें क्रमांकन एक से शुरू होता है और प्रत्येक क्रमिक टेक्स्ट सूची एलिमेंट के लिए एक से आगे बढ़ जाता है जो <li> के साथ शुरू होता है और </li> के साथ समाप्त होता है।

You can use type attribute for <ol> tag to specify the type of numbering you like. By default it is a number.

आप जिस प्रकार के नंबरिंग को पसंद करते हैं उसे स्पेशिफाई करने के लिए आप <ol> टैग के लिए टाईप ऐट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह एक संख्या होती है।

**Following are the possible options: -**

**निम्नलिखित संभव विकल्प हैं**

- <ol type="1"> - Default-Case Numbers.
- <ol type="I"> - Upper-Case Numbers.
- <ol type="i"> - Lower-Case Numbers.
- <ol type="a"> - Lower-Case Letters.
- <ol type="A"> - Upper-Case Letters.