iii. **HTTP- EQUIV:** This attribute binds the element to an HTTP response header. If the semantics of the HTTP response header named by this attribute is known, then the contents can be processed based on a well defined syntactic mapping, whether or not the DTD includes anything about it. HTTP header names are not case sensitive. If absent, the NAME attribute should be used to identify this meta-information and it should not be used within an HTTP response header.

यह ऐट्रीब्यूट एलिमेंट को HTTP रिस्पांस हेडर के लिए बांधती है। यदि इस ऐट्रीब्यूट द्वारा नामित HTTP रिस्पांस हेडर के शब्दार्थ को जाना जाता है, तो कन्टेंट को एक अच्छी तरह से परिभाषित सिंटैक्टिक मैपिंग के आधार पर प्रोसेस किया जा सकता है, चाहे डीटीडी में इसके बारे में कुछ भी शामिल हो या नहीं। HTTP हेडर नेम केस सेंसिटिव नहीं हैं। यदि अनुपस्थित हैं, तो इस मेटा–जानकारी की पहचान करने के लिए NAME ऐट्रीब्यूट का उपयोग किया जाना चाहिए और इसका उपयोग HTTP रिस्पांस हेडर के भीतर नहीं किया जाना चाहिए।

***Examples* उदाहरण:** *If the document contains ...*

```
<META HTTP-EQUIV=Expires CONTENT="Tue, 19 Nov 1979 22:40:02 GMT">
<META HTTP-EQUIV="Keywords" CONTENT="SpiritualScience, AstralTravelling">
<META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT=abc@xyz.org (Mr. Madan Mohan)>
```

***The server will include the following response headers:* सर्वर में निम्नलिखित रिस्पांस हेडर शामिल होंगे–**

```
Expires: Tue, 19 Nov 1979 22:40:02 GMT
Keywords: SpiritualScience, AstralTravelling
Reply-to: abc@xyz.org (Mr. Madan Mohan)
```

When the HTTP-EQUIV attribute is absent, the server should not generate an HTTP response header for this meta-information. जब HTTP-EQUIV ऐट्रीब्यूट अनुपस्थित होता है, तो सर्वर को इस मेटा जानकारी के लिए एचटीटीपी रिस्पांस हेडर जनरेट नहीं करना चाहिए।

For example ...

```
<META NAME="IndexType" CONTENT="Service">
```

Do not use the META element to define information that should be associated with an existing HTML element.

इनफार्मेशन को डिफाइन करने के लिए मेटा एलिमेन्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मौजूदा एचटीएमएल एलिमेन्ट से संबद्ध है।

Example of an inappropriate use of the META element: मेटा एलीमेंट के अनुचित उपयोग का उदाहरण

```
<META NAME="Title" CONTENT="Human Body">
```

Do not name an HTTP-EQUIV attribute the same as a response header that should typically only be generated by the HTTP server. Some inappropriate names are "Server", "Date", and "Last-Modified". Whether a name is inappropriate depends on the particular server implementation. It is recommended that servers ignore any META elements that specify HTTP equivalents (case insensitively) to their own reserved response headers.

HTTP-EQUIV ऐट्रीब्यूट को एक रिस्पांस हेडर के रूप में ही नाम न दें, जो आमतौर पर केवल HTTP सर्वर द्वारा जनरेट किया जाना चाहिए। कुछ अनुचित नाम "सर्वर", "तिथि", और "लॉस्ट–मोडिफाईड" हैं। क्या नाम अनुचित है, विशेष सर्वर कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। यह रिकमेन्डेड किया जाता है कि सर्वर किसी भी मेटा एलिमेन्ट को अनदेखा करें जो HTTP समतुल्य (केस इनसेन्सटिवली) को उनके स्वयं के रिजर्व रिस्पॉन्स हेडर को स्पेशिफाई करते हैं।

5. **NEXTID:** The NEXTID is a parameter read and generated by text editing software to generate unique identifiers. This tag takes a single attribute which is the next document-wide alpha-numeric identifier to be allocated of the form z123.

   NEXTID यूनिक आईडेन्टिफॉयर को जनरेट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ा और जनरेट एक पैरामीटर है। यह टैग सिंगल ऐट्रीब्यूट लेता है जो form z123 के लिए आवंटित किया जाने वाला नेक्स्ट डॉक्यूमेन्ट वाईड–अल्फा–न्यूमेरिक आईडेन्टिफायर है।

When modifying a webpage, existing anchor identifiers should not be reused, as these identifiers may be referenced by other web-pages. Writers of HTML usually use mnemonic alphabetical identifiers.

वेबपेज को संशोधित करते समय, मौजूदा एंकर आईडेन्टिफायर का पुन: उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे इन आईडेन्टिफॉयर को अन्य वेब–पेज द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। एचटीएमएल के लेखक आमतौर पर मिनामोनिक अल्फाबेटिकल आईडेन्टिफायरो का उपयोग करते हैं।

Example: <NEXTID N=AB152>

HTML user agents may ignore the NEXTID element. Support for NEXTID does not impact HTML user agents in any way.

HTML उपयोगकर्ता एजेंट NEXTID एलिमेन्ट को अनदेखा कर सकते हैं। NEXTID के लिए सपोर्ट HTML उपयोगकर्ता एजेंटों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है।

6. **RANGE:** The RANGE element is used to mark a range of the webpage, for example for highlighting regions of the webpage matching some search criteria, or which are the subject of an annotation etc.

   RANGE एलीमेंट का उपयोग वेबपेज की एक श्रृंखला को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए वेबपेज के क्षेत्रों को हाईलाइट करने के लिए कुछ सर्च क्राईटेरिया को मैच कराया जाता है, या जो एक एनोटेशन आदि का विषय हैं।

   <RANGE CLASS=Search FROM=spot01 UNTIL=spot02>

   The **FROM** and **UNTIL** attributes specify positions in the document using SGML identifiers. Most elements in the document body can define such identifiers using ID attributes. The **SPOT** element is useful in this regard, as it allows search software etc. to insert IDs at random places:

   FROM और UNTIL ऐट्रीब्यूट SGML आईडेन्टिफायरो का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेन्ट में स्थान स्पेशिफाई करता हैं। डॉक्यूमेंट बॉडी के अधिकांश एलिमेन्ट आईडी ऐट्रीब्यूट का उपयोग करके ऐसे आईडेन्टिफायरो को डिफाईन कर सकते हैं। SPOT एलिमेन्ट इस संबंध में उपयोगी है, जैसे यह सर्च सॉफ्टवेयर आदि को रैंडम स्थानों पर ID इन्सर्ट करने की अनुमति देता है:

   <SPOT ID=spot01> ..... <SPOT ID=spot02>

   The RANGE element supports the following attributes: ***RANGE*** एलीमेंट निम्नलिखित ऐट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है–

   - **ID:** An SGML identifier used to name the range element.
     एक एसजीएमएल आइडेंटिफायर का उपयोग रेंज एलीमेंट को नाम देने के लिए किया जाता है।
   - **CLASS:** A character string used to subclass the range element.
     एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का उपयोग रेंज एलीमेंट को सबक्लॉस करने के लिए किया जाता है।
   - **FROM:** References an SGML identifier for an element in the document body. It identifies the start of the marked range.
     डॉक्यूमेंट बॉडी में एक एलीमेंट के लिए एक एसजीएमएल आइडेंटिफायर का संदर्भ। यह चिन्हित रेंज की शुरूआत की पहचान करता है।

- **UNTIL:** References an SGML identifier for an element in the document body. It identifies the end of the marked range.
  डॉक्यूमेंट बॉडी में एक एलीमेंट के लिए एक एसजीएमएल आइडेंटिफायर का संदर्भ। यह चिन्हित सीमा के अंत की पहचान करता है।

7. **STYLE:** The STYLE element provides a means for including rendering information using a specified style notation. Information in the STYLE element overrides client defaults and that of linked style sheets. It allows authors to specify overrides, while for the most part using a generic style sheet, and as such improves the effectiveness of caching schemes for linked style sheets. There is one attribute - NOTATATION - which specifies an entity identifying an SGML notation in the HTML 3.0 DTD, for example:

   STYLE एलिमेन्ट एक स्पेशिफाईड स्टाईल नोटेशन का उपयोग करके जानकारी प्रदान करने सहित एक साधन प्रदान करता है। STYLE एलिमेन्ट की जानकारी क्लाइंट डिफॉल्ट्स और लिंक्ड स्टाइल शीट को ओवरराइड करती है। यह लेखकों को ओवरराइड्स स्पेशिफाई करने की अनुमति देता है, जबकि अधिकांश भाग एक सामान्य स्टाईल की शीट का उपयोग करते हैं, और इस तरह से लिंक्ड स्टाइल शीट के लिए कैशिंग योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार होता है। NOTATATION एक ऐट्रीब्यूट है जो HTML 3.0 DTD में एक SGML नोटेशन की पहचान करने वाली इकाई को स्पेशिफाई करती है, उदाहरण के लिए :

```
<style notation=dsssl-lite>
        some dsssl-lite stuff ...
</style>
```

   Stylistic rules will in general match tag names and attribute values for elements in the document body. Context sensitive rules may be used for such purposes as rendering drop down capitals for the initial letter in the first paragraph following a header.

   स्टाइलिस्ट नियम सामान्य मैच टैग नामों में होगा और डॉक्यूमेन्ट बॉडी में एलिमेन्टों के लिए ऐट्रीब्यूट वैल्यू। हेडर के पहले पैराग्राफ में प्रारंभिक लेटर के लिए ड्रॉप डाउन कैपिटल के प्रतिपादन के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए सेन्सिटिव नियमों का उपयोग किया जा सकता है।

8. **TITLE:** Every HTML page must contain a TITLE element. The title should identify the contents of the webpage in a global context, and may be used in a history lists and as a label for the window displaying the webpage. Unlike headings, titles are not normally displayed in the text of a document itself.The TITLE element must occur within the head of the webpage, and may not contain anchors, paragraph tags, or highlighting. There may only be one TITLE in any webpage.
   हर HTML पेज में एक TITLE एलीमेंट होना चाहिए। टाईटल को ग्लोबल कान्टेक्स्ट में वेबपृष्ठ की कन्टेंट की पहचान करनी चाहिए, और इसका उपयोग हिस्ट्री सूची में और वेबपेज प्रदर्शित करने वाली window के लिए एक लेबल के रूप में किया जा सकता है। हेडिंग्स के विपरीत, टाईटिल आमतौर पर किसी डॉक्यूमेन्ट के टेक्स्ट रूप में ही प्रदर्शित नहीं होते हैं। TITLE एलिमेंट वेबपृष्ठ के हेड के भीतर होना चाहिए, और इसमें एंकर, पैराग्राफ टैग या हाइलाइटिंग नहीं हो सकता है। किसी भी वेबपेज में केवल एक TITLE हो सकता है।

   The length of titles is unlimited; however, long titles may be truncated in some applications. To minimize this possibility, keep titles to fewer than 64 characters. Also keep in mind that a short title, such as Introduction, may be meaningless out of context.

   TITLE की लंबाई असीमित है; हालाँकि, कुछ एप्लिकेशनों में लंबे शीर्षकों को काट दिया जा सकता है। इस संभावना को कम करने के लिए, टाईटिल को 64 से कम अक्षरों में रखें। यह भी ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाईटिल, जैसे कि परिचय, कान्टेक्स्ट (संदर्भ) से बाहर अर्थहीन हो सकता है।

   An example of a meaningful title might be: एक सार्थक शीर्षक का उदाहरण हो सकता है:

<Title>Advantage of HTML</Title>

3.4 Formatting Tags - फार्मेटिंग टैग्स

HTML provides the structure of the webpage (consisting of all the individual HTML elements on the page).HTML also provides the semantics of an HTML document. Elements are generally used for a particular meaning. Most formatting and styling on web pages is done using CSS. However, browsers format certain HTML elements in a standard way without the need for CSS. CSS is therefore only for enhancing the presentation of an element from the default way the browser presents it.

HTML वेबपृष्ठ के स्ट्रक्चर को प्रदान करता है (पेज पर सभी व्यक्तिगत HTML एलीमेंटों से मिलकर)। HTML एक HTML डॉक्यूमेंट का शब्दार्थ भी प्रदान करता है। एलिमेन्टों का उपयोग आम तौर पर किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। वेब पृष्ठों पर अधिकांश फार्मेटिंग और स्टाइलिंग CSS का उपयोग करके की जाती है। हालांकि, ब्राउजर सीएसएस की आवश्यकता के बिना मानक तरीके से कुछ HTML एलिमेन्टों को प्रारूपित करता है। इसलिए सीएसएस केवल एक एलिमेन्टों के प्रजेन्टेशन को डिफॉल्ट तरीके से बढ़ाने के लिए है जो ब्राउजर इसे प्रस्तुत करता है।

Below are examples of common HTML elements, with an explanation of their usage, as well as an example of their basic format when applied to an HTML document.

नीचे HTML के सामान्य एलिमेन्ट उनके उपयोग की व्याख्या के साथ दिए गए हैं, साथ ही साथ HTML डॉक्यूमेंट में लागू होने पर उनके बेसिक फार्मेट का एक उदाहरण है।

3.4.1 Bold - बोल्ड

The HTML tag which represents bold text in an HTML webpage.The tag should be used to markup text as bold without conveying any extra importance, for example in article abstracts, where the beginning of an article is set in bold text.

HTML टैग जो एक HTML वेबपेज में बोल्ड टेक्स्ट को रिप्रेजेन्ट करता है। टैग का उपयोग टेक्स्ट को किसी भी अतिरिक्त महत्व के बिना बोल्ड के रूप में चिह्नित करने के लिए किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए आर्टिकल एब्सट्रैक्ट में, जहां एक आर्टिकल की शुरुआत बोल्ड टेक्स्ट में सेट की गई है।

Syntax: The tag is written as **.....** with the text to be bold inserted between the start and end tags.

 टैग को ..... के रूप में लिखा जाता है, जिसमें टेक्स्ट शुरू और अंत टैग के बीच लिखा जाता है।

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4      <title>TBalaji</title>
5      </head>
6      <body>
7          <b>Welcome to "TBALAJI PUBLICATION"</b>
8      </body>
9  </html>
10
```

3.4.2 Italic - इटैलिक

The element was used for presentational purposes only i.e. to style text in italic.
<I> एलीमेंट का उपयोग प्रस्तुति के उद्देश्यों के लिए किया गया था यानी इटैलिक में टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए।

Syntax: The tag is written as ..... with the text inserted between the start and end tags. Like this:

 टैग को .....A के रूप में लिखा जाता है, जिसमें प्रारंभ और अंत टैग के बीच टेक्स्ट सम्मिलित होता है। ऐसे ही–

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 An i element is displayed like this:
5
6 <i>Some italic text</i>
7
8 </body>
9 </html>
```

PREVIEW

An i element is displayed like this: *Some italic text*

3.4.3 Underline - अंडरलाईन

Anything that appears within <u>...</u> element, is displayed with underline as shown below...

कुछ भी जो <u>...</ u> एलीमेंट के भीतर दिखाई देता है, को नीचे दिखाए गए विधि के अनुसार रेखांकित किया जाता है ...

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4   <head>
5     <title>Underlined Text Example</title>
6   </head>
7
8   <body>
9     <p>The following word uses an <u>underlined</u> typeface.</p>
10  </body>
11
12 </html>
```

PREVIEW

The following word uses an underlined typeface.

3.4.4 Strikethrough - स्ट्राइकथ्रू

Anything that appears within <strike>...</strike> element is displayed with strikethrough, which is a thin line through the text as shown below.

<strike>...</strike> एलीमेंट के अन्दर दिखाई देने वाला कोई भी टेक्स्ट स्ट्राइकथ्रू के साथ प्रदर्शित होता है, जो नीचे प्रीव्यू में दिखाए गए टेक्स्ट के ऊपर एक पतली रेखा है।

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Strike Text Example</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <p>The following word uses a <strike>strikethrough</strike> typeface.
  </p>
9   </body>
10 </html>
```

PREVIEW

The following word uses a ~~strikethrough~~ typeface.

3.4.5 Div

The tag defines a division or a section in an HTML document.The element is often used as a container for other HTML elements to style them with CSS or to perform certain tasks with JavaScript.

 टैग एक HTML दस्तावेज में एक विभाजन या एक अनुभाग को परिभाषित करता है। एलीमेंट का उपयोग अक्सर अन्य HTML तत्वों के लिए सीएसएस के रूप में या जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ कार्यों को करने के लिए कंटेनर के रूप में किया जाता है।

The element is very often used together with CSS, to layout a web page. वेब पेज के लेआउट को सेट करने के लिए सीएसएस के साथ एलिमेंट का उपयोग अक्सर किया जाता है।

Note: By default, browsers always place a line break before and after the element. However, this can be changed with CSS. डिफॉल्ट रूप से, ब्राउजर हमेशा एलीमेंट से पहले और बाद में एक लाइन ब्रेक लगाते हैं। हालाँकि, इसे CSS के साथ बदला जा सकता है।

Attribute	Value	Description
align	left right center justify	Not supported in HTML5.

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <p>This is some text.</p>
6
7  <div style="background-color:lightblue">
8    <h3>This is a heading in a div element</h3>
9    <p>This is some text in a div element.</p>
10 </div>
11
12 <p>This is some text.</p>
13
14 </body>
15 </html>
```

PREVIEW

This is some text.

This is a heading in a div element

This is some text in a div element.

This is some text.

3.4.6 Heading Tags - हैडिंग टैग्स

Heading elements implement six levels of document headings, <h1> is the highest level and <h6> is the lowlest level. A heading element briefly describes the topic of the section it introduces. Heading information may be used by user agents, for example, to construct a table of contents for a document automatically.

हेडिंग एलीमेंट डॉक्यूमेंट हेडिंग के छह स्तरों को लागू करते हैं, <h1> सबसे बड़ा स्तर है और <h6> सबसे छोटा स्तर है। एक हेडिंग एलीमेंट संक्षेप में उस टॉपिक के सेक्शन का वर्णन करता है जो इसे इन्ट्रोड्यूज करता है। हेडिंग जानकारी का उपयोग उपयोगकर्ता एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के लिए टेबिल ऑफ कन्टेट स्वचालित रूप से बनाने के लिए।

Several <header> elements can be present in one document. Use h1 to h6 elements only for headings. Do not use them just to make text bold or big. Use other tags for that.

एक डॉक्यूमेंट में कई <header> एलीमेंट हो सकते हैं। केवल हेडिंग के लिए h1 से h6 एलीमेंट का उपयोग करें। उन्हें केवल टेक्स्ट को बोल्ड या बड़ा बनाने के लिए उपयोग न करें। उसके लिए अन्य टैग का उपयोग करें।

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <IDOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h1>Heading 1</h1>
6  <h2>Heading 2</h2>
7  <h3>Heading 3</h3>
8  <h4>Heading 4</h4>
9  <h5>Heading 5</h5>
10 <h6>Heading 6</h6>
11
12 </body>
13 </html>
```

PREVIEW

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

3.4.7 Pre Tag (<pre>)- प्री टैग

The <pre> tag defines preformatted text.Text in a <pre> element is displayed in a fixed-width font (usually Courier), and it preserves both spaces and line breaks. Use the <pre> element when displaying text with unusual formatting, or some sort of computer code.

<pre> टैग प्रीफार्मेट किए गए टेक्स्ट को डिफाईन करता है। एक <pre> एलीमेंट में टेक्स्ट को एक निश्चित चौड़ाई वाले फॉन्ट (आमतौर पर कोरियर) में प्रदर्शित किया जाता है, और यह दोनों स्पेस और लाइन को सुरक्षित रखता है। असामान्य फार्मेटिंग के साथ टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए <pre> एलीमेंट या किसी अन्य कम्प्यूटर कोड का उपयोग करें।

Attribute	Value	Description
width	number	Not supported in HTML5. Specifies the maximum number of characters per line

Example:

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <pre>
6  Text in a pre element
7  is displayed in a fixed-width
8  font, and it preserves
9  both      spaces and
10 line breaks
11 </pre>
12
13 </body>
14 </html>
15
```

PREVIEW

```
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both      spaces and
line breaks
```

3.4.8 Line Break (<br>) - लाईन ब्रेक

A line break elements (<br>) are different than most of the tags we have seen far. A line break ends the line you are currently on and resumes on the next line. Placing <br /> within the code to break the line. Use the <br /> tag within the <p> (paragraph) tag.

ये किसी लाइन को समाप्त करता है आप जहाँ होते हो, और नयी लाइन की शुरुआत करता है। हम कोड में लाईन को ब्रेक करने के लिए
 टैग का यूज करते हैं।
 टैग को <p> टैग के अंदर यूज करें।

A line break is marked up as follows:

- The <br> tag inserts a single line break.
 टैग सिंगल लाईन ब्रेक को सम्मिलित करता है।
- The <br> tag is an empty tag which means that it has no end tag.
 टैग एक इम्पटी टैग है जिसका अर्थ है, कि इसका कोई अंतिम टैग नहीं है।
- The <br> tag is useful for writing addresses or poems.
 टैग एड्रेस या कविताओं को लिखने के लिए उपयोगी है।

Note: Use the <br> tag to enter line breaks, not to separate paragraphs.

नोट :
 टैग का उपयोग पैराग्राफ को अलग करने के लिए नहीं बल्कि लाईन ब्रेक को इन्टर करने के लिए करें।

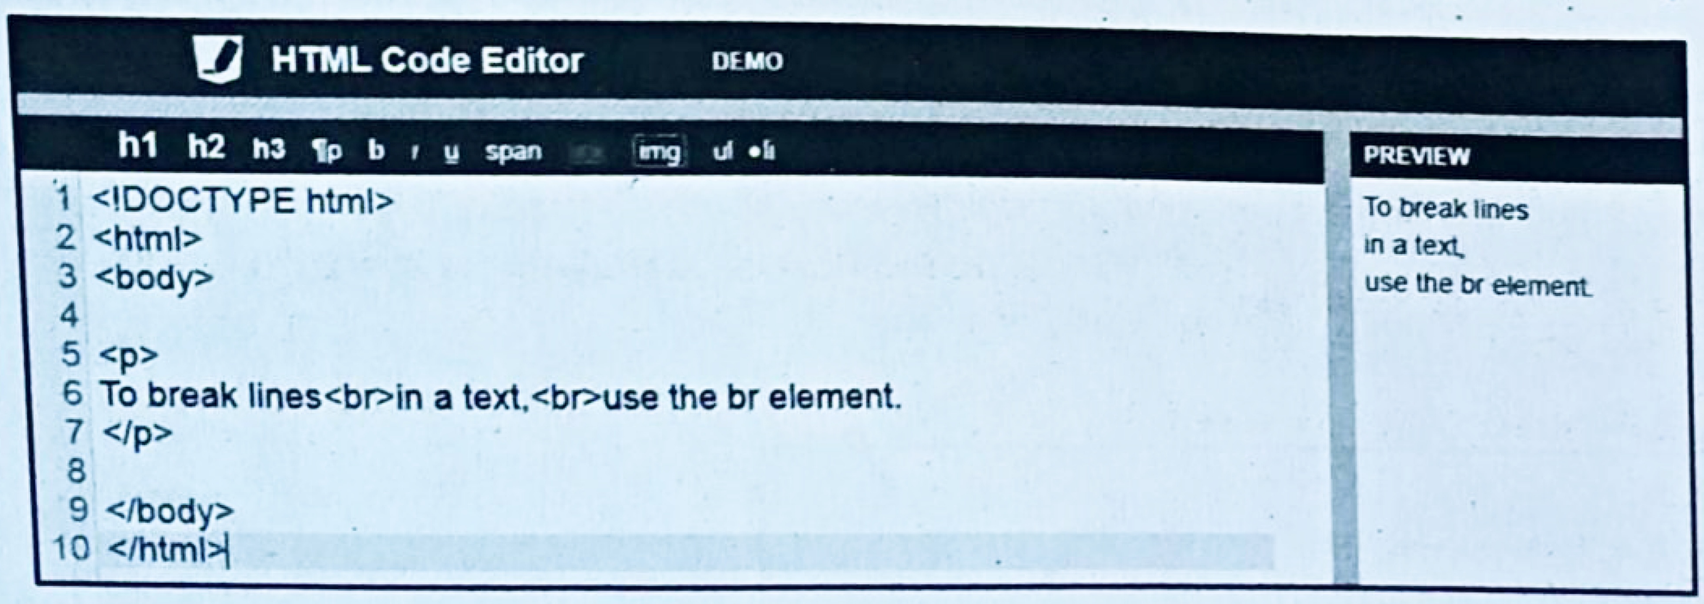

3.4.9 Drawing Line (HR) - ड्राइंग लाईन

The HTML <hr> tag is used for creating a horizontal line. This is also called Horizontal Rule in HTML. The HTML <hr> tag also supports following additional attributes:

HTML <hr> टैग का उपयोग हॉरिजेन्टल लाईन बनाने के लिए किया जाता है। इसे एटीएमएल में हॉरिजेन्टल रूल भी कहा जाता है। HTML <hr> टैग निम्नलिखित अतिरिक्त ऐट्रीब्यूट को भी सपोर्ट करता है।

Attribute एट्रीब्यूट	Value वैल्यू	Description विवरण
Align **अलाईन**	left बायाँ right दायाँ center सेन्टर	Deprecated - Specifies the alignment of the horizontal rule. पदावनत– निर्दिष्ट हॉरिजेन्टल नियम के संरेखण को निर्दिष्ट करता है
noshade **नोशेड**	Noshade नोशेड	Deprecated - Removes the usual shading effect that most browsers display. पदावनत–हटाई गई सामान्य शेडिंग प्रभाव जो कि अधिकांश ब्राउजर प्रदर्शित करते हैं।
Size **साइज**	pixels or %	Deprecated - Specifies the height of the horizontal rule. पदावनत – हॉरिजॉन्टल नियम की ऊंचाई को निर्दिष्ट करता है।
Width **विड्थ**	pixels or %	Deprecated - Specifies the width of the horizontal. पदावनत – हॉरिजॉन्टल की विड्थ निर्दिष्ट करता है।

Edit This Code: See Result »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Horizontal Ruler <hr></p>
<p>Horizontal Ruler <hr></p>
<p>Horizontal Ruler <hr></p>

</body>
</html>
```

Result:

Horizontal Ruler

Horizontal Ruler

Horizontal Ruler

3.4.10 Font Size & Colour - फॉन्ट साइज एवं कलर

The font tag was brought in early in HTML's life to allow designers to change the size, typeface and colour of their text. It is a hugely inefficient way to format text.

फॉन्ट टैग HTML के आरंभ में लाया गया था ताकि डिजाइनरों को अपने टेक्स्ट के आकार, प्रकार और रंग बदलने की अनुमति मिल सके। यह टेक्स्ट को प्रारूपित करने का एक बेहद अक्षम तरीका है।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><font size="3" color="red">This is some text!
</font></p>

<p><font size="2" color="blue">This is some text!
</font></p>

<p><font face="verdana" color="green">This is some
text!</font></p>

<p><strong>Note:</strong> The font element is not
supported in HTML5. Use CSS instead.</p>

</body>
</html>
```

Result:

This is some text!

This is some text!

This is some text!

Note: The font element is not supported in HTML5. Use CSS instead.

Optional Attributes: वैकल्पिक गुण

Attribute एट्रीब्यूट	**Value** वैल्यू	**Description** विवरण
color कलर	rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname	Specifies the color of text टेक्स्ट का रंग निर्दिष्ट करता है
face फेस	font_family	Specifies the font of text टेक्स्ट का फॉन्ट निर्दिष्ट करता है
size साइज	Number नम्बर	Specifies the size of text टेक्स्ट का आकार निर्दिष्ट करता है

3.4.11 Quote Element - कोट एलीमेंट्स

The <q> tag defines a short quotation. Browsers normally insert quotation marks around the quotation.

<q> टैग एक छोटे कोटेशन को डिफाईन करता है। ब्राउजर सामान्य रूप से कोटेशन के चारों ओर कोटेशन चिन्हों को इन्सर्ट करते हैं।

Attribute	Value	Description
cite	URL	Specifies the source URL of the quote

Example:

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>WWF's goal is to:
<q>Build a future where people live
in harmony with nature.</q>
We hope they succeed.</p>

</body>
</html>
```

Result:

WWF's goal is to: "Build a future where people live in harmony with nature." We hope they succeed.

3.4.12 Subscript Element - सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट

The <sub> tag defines subscript text. Subscript text appears half a character below the normal line, and is sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas, like H_2O.

< sub> टैग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाईन करता है। सबस्क्रिप्ट वाले टेक्स्ट सामान्य लाईन के आधे अक्षर नीचे से प्रकट होता है एवं कभी–कभी छोटे फॉण्ट में भी बना होता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट केमिकल फार्मूला जैसे एचटूओ (H_2O) के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

3.4.13 Superscript Element - सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट

The <sup> tag defines superscript text. Superscript text appears half a character above the normal line, and is sometimes rendered in a smaller font.

<sup> टैग सुपरस्क्रिप्ट को डिफाईन करता है। सुपरस्क्रिप्ट वाले टेक्स्ट सामान्य लाईन के आधे अक्षर ऊपर से प्रकट होता है एवं कभी–कभी छोटे फॉण्ट में भी बना होता है।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text contains
<sub>subscript</sub> text.</p>
<p>This text contains
<sup>superscript</sup> text.</p>

</body>
</html>
```

Result:

This text contains $_{\text{subscript}}$ text.

This text contains $^{\text{superscript}}$ text.

3.4.14 Big Element <BIG>... - बिग एलीमेंट

The HTML Big Element (<big>) makes the text *font size* one size bigger (for example, from small to medium, or from large to x-large) up to the browser's maximum font size.

एचटीएमएल बिग एलिमेंट (<big>) टेक्स्ट फॉन्ट के आकार को एक आकार बड़ा (उदाहरण के लिए, छोटे से मध्यम, या बड़े से एक्सट्रा–बड़े के लिए) ब्राउजर की अधिकतम फॉन्ट आकार तक करने के लिए होता है।